





Trix by Fibre ⚡ood

# Trix by Fibre ood




**XS - XXXL**

Party auf dem Programm? Oder hast du einfach Lust auf einen besonders opulenten Look? Dieses Plissé- oder Volantkleid wird der Hingucker schlechthin in deiner Sommergarderobe. Die Anzahl der Lagen bestimmst du selbst: Wenn du es all the way machst, bekommst du ein wunderschönes Maxikleid. Mit einer Lage weniger hast du ein Midikleid, ein Minikleid oder nur ein Top. Der quadratische Ausschnitt und die 3/4-Ballonärmel (mit Innenärmeln) sorgen für einen tropischen Hingucker.

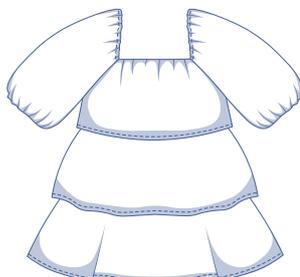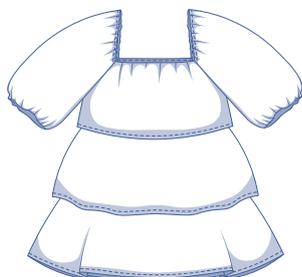


## Größentabelle (in cm)

Größe	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Körpergröße	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BU (Brustumfang)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146

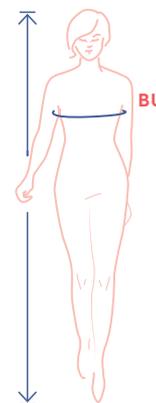

Die Größe wählst du am besten anhand des **Brustumfangs**. Du wählst die Größe, die deinem Brustumfang am nächsten kommt. Überprüfe anschließend anhand der Tabelle unten den Hüftumfang, um sicherzustellen, dass in Höhe der Hüfte genügend Platz ist.

## Abmessungen Schnittmuster (in cm)

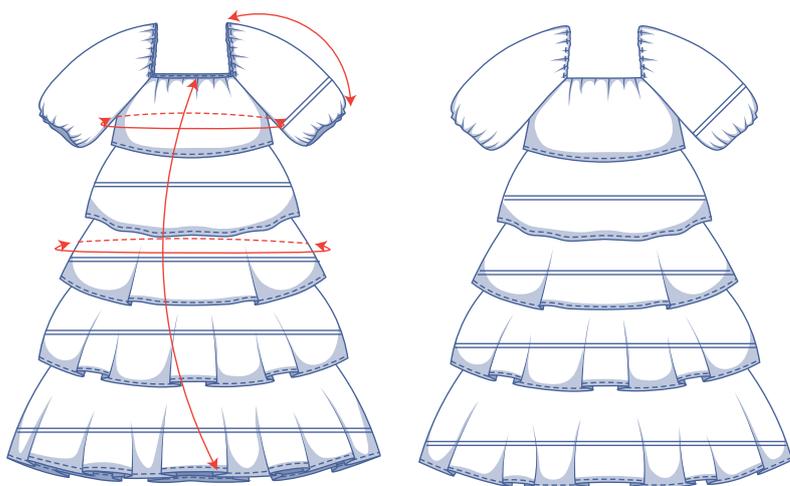

Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= **einen bequemen Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt.

== Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster.

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge des Maxikleids	125	126	127	127,75	131,25	132,5	133,75
Länge des Midikleids	94	95	95,75	96,75	100	101,5	102,75
Länge des Minikleids	68	69	69,75	70,75	74	75,5	76,75
Länge des Tops	45,75	46,5	47,5	48,25	51,75	53	54,5
Ärmellänge	43	43	43	43	43	43	43
Brustumfang	81,75	89,75	97,75	105,75	115,75	127,75	139,75
Hüftumfang	98,5	106,5	114,5	122,5	132,5	144,5	156,5

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. **Verlängere** oder **verkürze** das Kleid und/oder die Ärmel, indem du die Schnittmustererteile auf Höhe der markierten Doppellinien durchschneidest und die Schnittmustererteile je nach Bedarf um x Zentimeter auseinander oder übereinander schiebst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

### ACHTUNG

Den Stoffverbrauch gemäß dieser Änderungen anpassen.

## Material



- Nähgarn
- Nahtband: max. 75 cm
- Elastische Kordel (Ø 15 mm): siehe Tabelle
- Stoff: siehe Tabelle

elastische Kordel		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge pro Ärmel	cm	27,75	28	28,25	28,5	28,75	29	29,25
<b>Gesamtlänge</b>	cm	<b>55,5</b>	<b>56</b>	<b>56,5</b>	<b>57</b>	<b>57,5</b>	<b>58</b>	<b>58,5</b>

Stoffverbrauch Maxikleid		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	645	665	720	740	765	800	840
Stoffbreite 140 cm	cm	505	510	615	625	690	725	820

Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffverbrauch Midikleid		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	505	515	565	580	590	620	645
Stoffbreite 140 cm	cm	365	370	415	420	475	490	575

Stoffverbrauch Minikleid		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	355	365	410	425	440	460	485
Stoffbreite 140 cm	cm	280	285	340	345	390	400	420

Stoffverbrauch Top		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Stoffbreite 110 cm	cm	240	285	290	310	325	340	355
Stoffbreite 140 cm	cm	210	215	220	245	270	280	305

## Stoffempfehlung



Dieses Kleid wird zu einem echten Blickfang, wenn die Lagen bei jedem Schritt schön mitschwingen. Wähle also einen geschmeidigen Stoff wie (Viskose-)Krepp, Lyocell, Double Gauze, Musselin oder Chambray. Das beliebte Seersucker ergibt auch einen sehr schönen Effekt.

## Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)


Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugaben ausdrucken. Weitere Informationen findest du im [Video](#).

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vorderteil: 1x im Stoffbruch     | 8. untere Lage 1: 2x im Stoffbruch  |
| 2. VT untere Lage: 1x im Stoffbruch | 9. Volant 2: 2x im Stoffbruch       |
| 3. Rückenteil: 1x im Stoffbruch     | 10. untere Lage 2: 2x im Stoffbruch |
| 4. RT untere Lage: 1x im Stoffbruch | 11. Volant 3: 2x im Stoffbruch      |
| 5. Außenärmel: 2x                   | 12. untere Lage 3: 2x im Stoffbruch |
| 6. Innenärmel: 2x                   | 13. Volant 4: 2x im Stoffbruch      |
| 7. Volant 1: 2x im Stoffbruch       |                                     |

### Tipp!

Du kannst Trix in verschiedenen Versionen nähen. Für das Maxikleid brauchst du alle Schnittmustererteile. Für das Midikleid verwendest du die Schnittmustererteile 1 bis 11. Für das Minikleid verwendest du die Schnittmustererteile 1 bis 9. Für das Oberteil verwendest du die Schnittmustererteile 1 bis 7.

Verstärke die Halslinie der Schnittmustererteile 2 und 4, indem du Nahtband entlang der linken Stoffseite bügelst, um ein Ausdehnen zu verhindern.

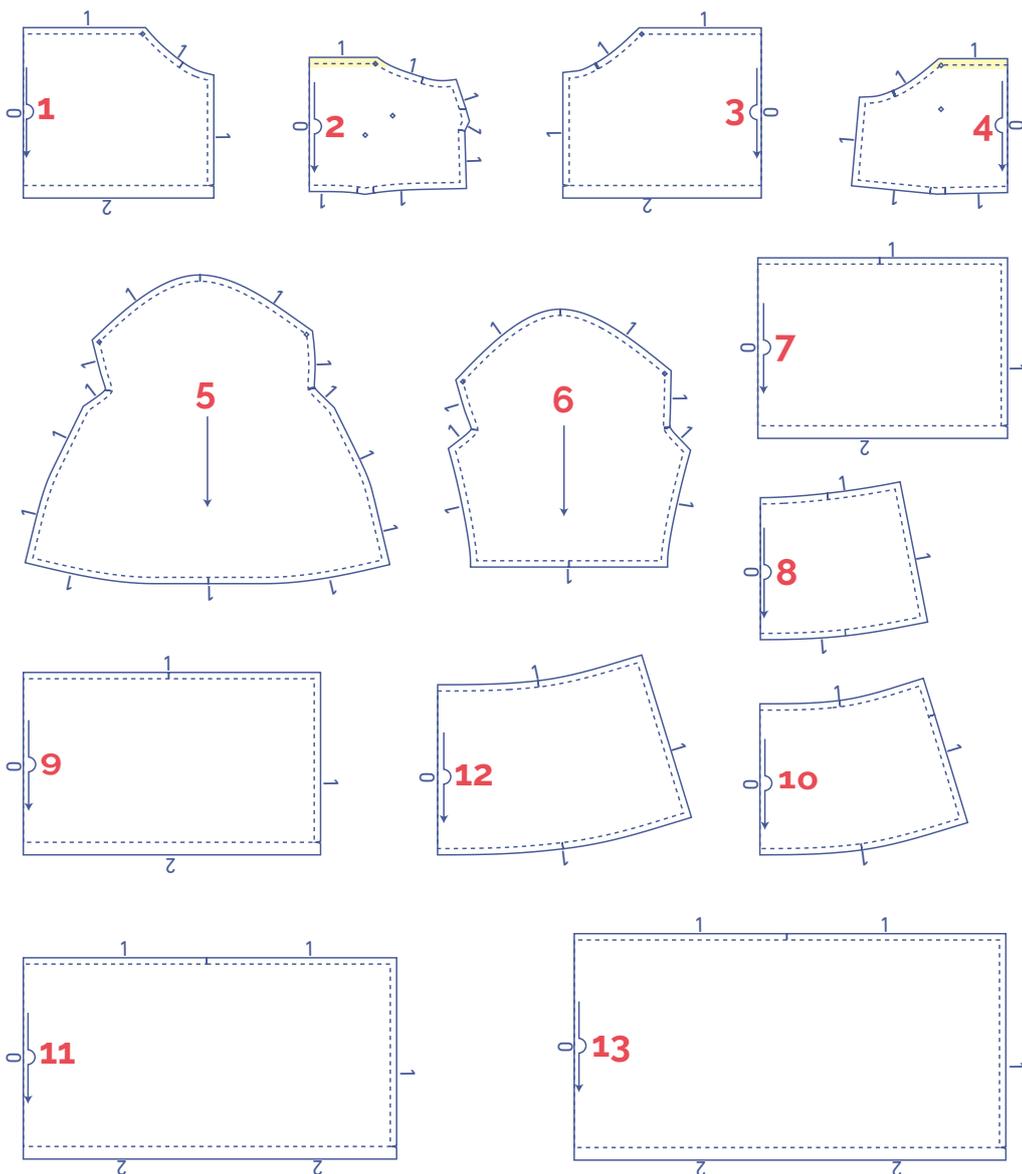


Materialart	Symbol
Stoff	
Bügelvlies	


# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 110 cm

XS - S

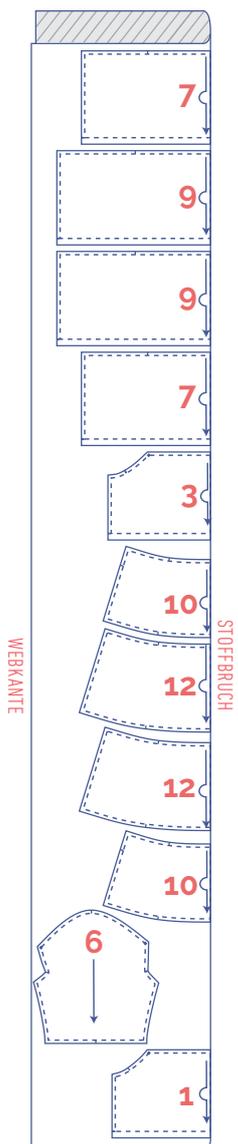


+

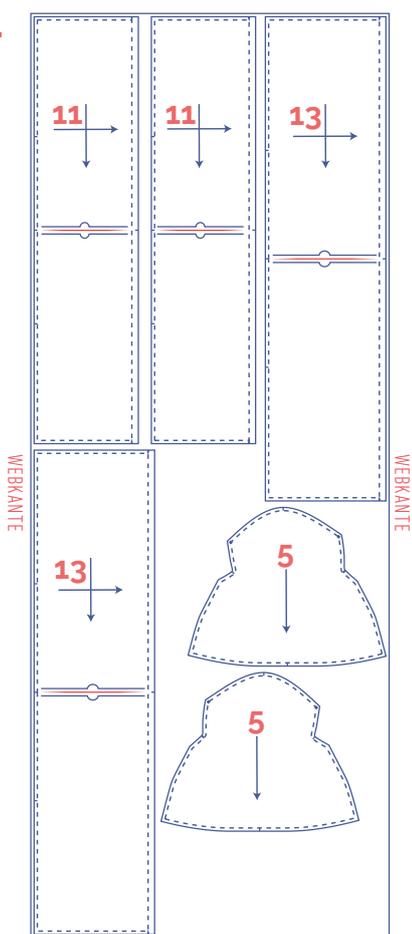

### Achtung!


Wegen der auseinander gefalteten einzelnen Stoffschicht musst du Schnittmusterteil 5 auch einmal spiegelverkehrt zuschneiden. Du brauchst nämlich einen rechten und einen linken Ärmel.

+




Die Schnittmusterteile 11 und 13 liegen um 90° gedreht, damit sie aus der Stoffbreite zugeschnitten werden können. Dies kann zu einem Problem führen, wenn du einen Stoff mit einem Print oder Strich verwendest.

M - L

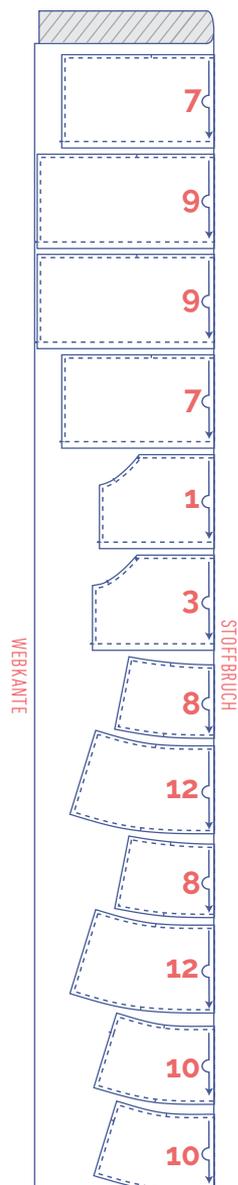


+

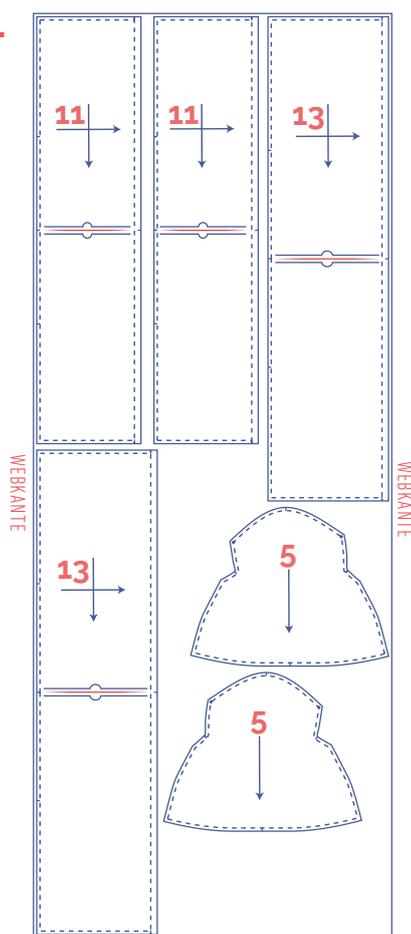

### Achtung!

Wegen der auseinander gefalteten einzelnen Stoffschicht musst du Schnittmusterteil 5 auch einmal spiegelverkehrt zuschneiden. Du brauchst nämlich einen rechten und einen linken Ärmel.

Die Schnittmusterteile 11 und 13 liegen um 90° gedreht, damit sie aus der Stoffbreite zugeschnitten werden können. Dies kann zu einem Problem führen, wenn du einen Stoff mit einem Print oder Strich verwendest.

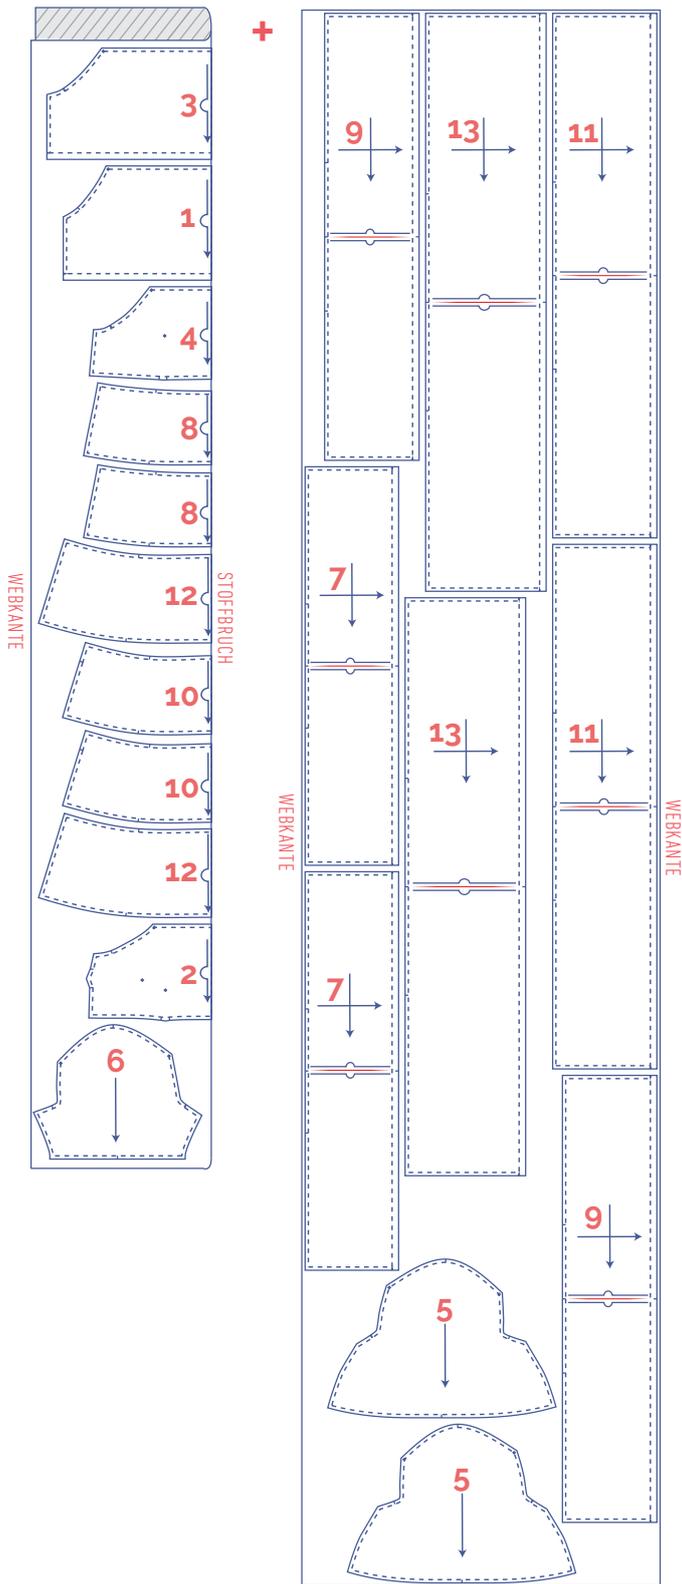

**Achtung!**

Wegen der auseinander gefalteten einzelnen Stoffschicht musst du Schnittmusterteil 5 auch einmal spiegelverkehrt zuschneiden. Du brauchst nämlich einen rechten und einen linken Ärmel.

Die Schnittmusterteile 7, 9, 11 und 13 liegen um 90° gedreht, damit sie aus der Stoffbreite zugeschnitten werden können. Dies kann zu einem Problem führen, wenn du einen Stoff mit einem Print oder Strich verwendest.


**Schnittmusterteile markieren**

-  an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden
- | einzelner Einschnitt
- || doppelter Einschnitt
- ∨ v-förmiger Einschnitt/Stoffbruch
-  mit einem Heftfaden markieren
-  Markierung im Stoff



# Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

## Stoffbreite 140 cm


XS - S

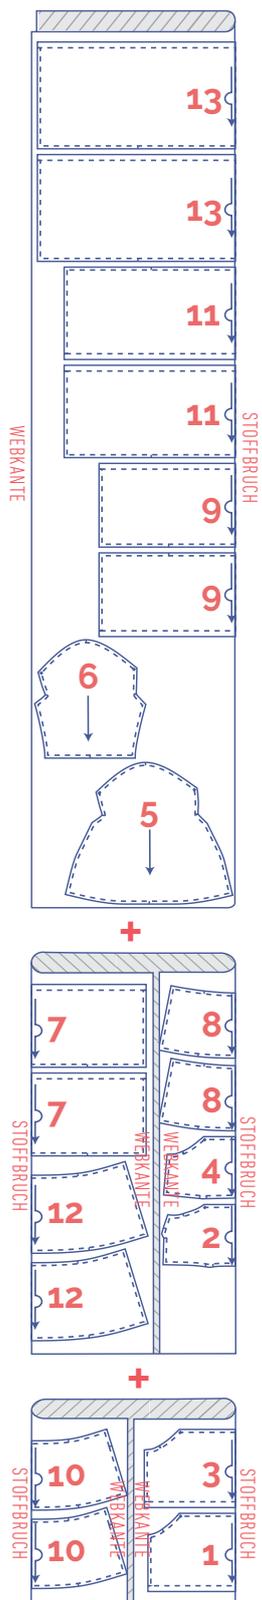

M - L

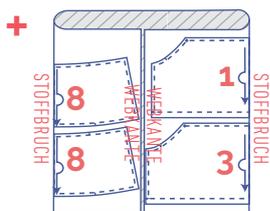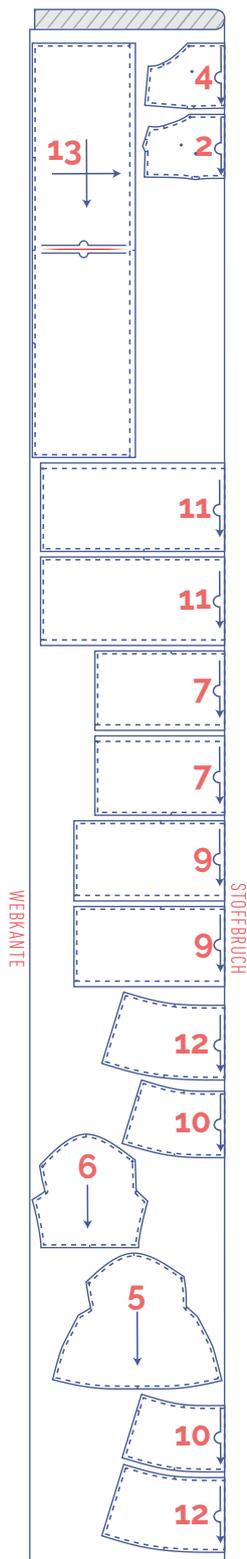

XL - XXL

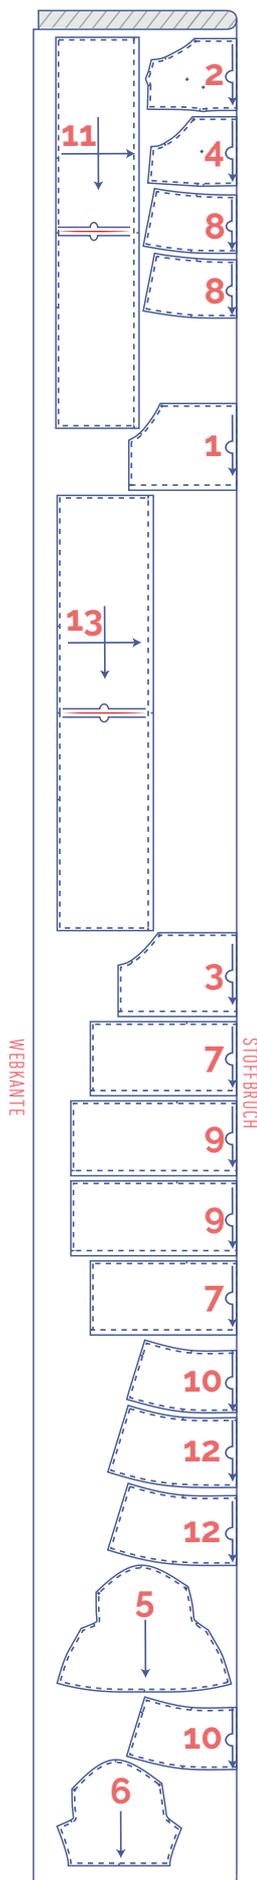


### Achtung!

Die Schnittmusterteile 11 und 13 liegen um 90° gedreht, damit sie aus der Stoffbreite zugeschnitten werden können. Dies kann zu einem Problem führen, wenn du einen Stoff mit einem Print oder Strich verwendest.

### Achtung!

Das Schnittmusterteil 13 liegt um 90° gedreht, damit es aus der Stoffbreite zugeschnitten werden kann. Dies kann zu einem Problem führen, wenn du einen Stoff mit einem Print oder Strich verwendest.

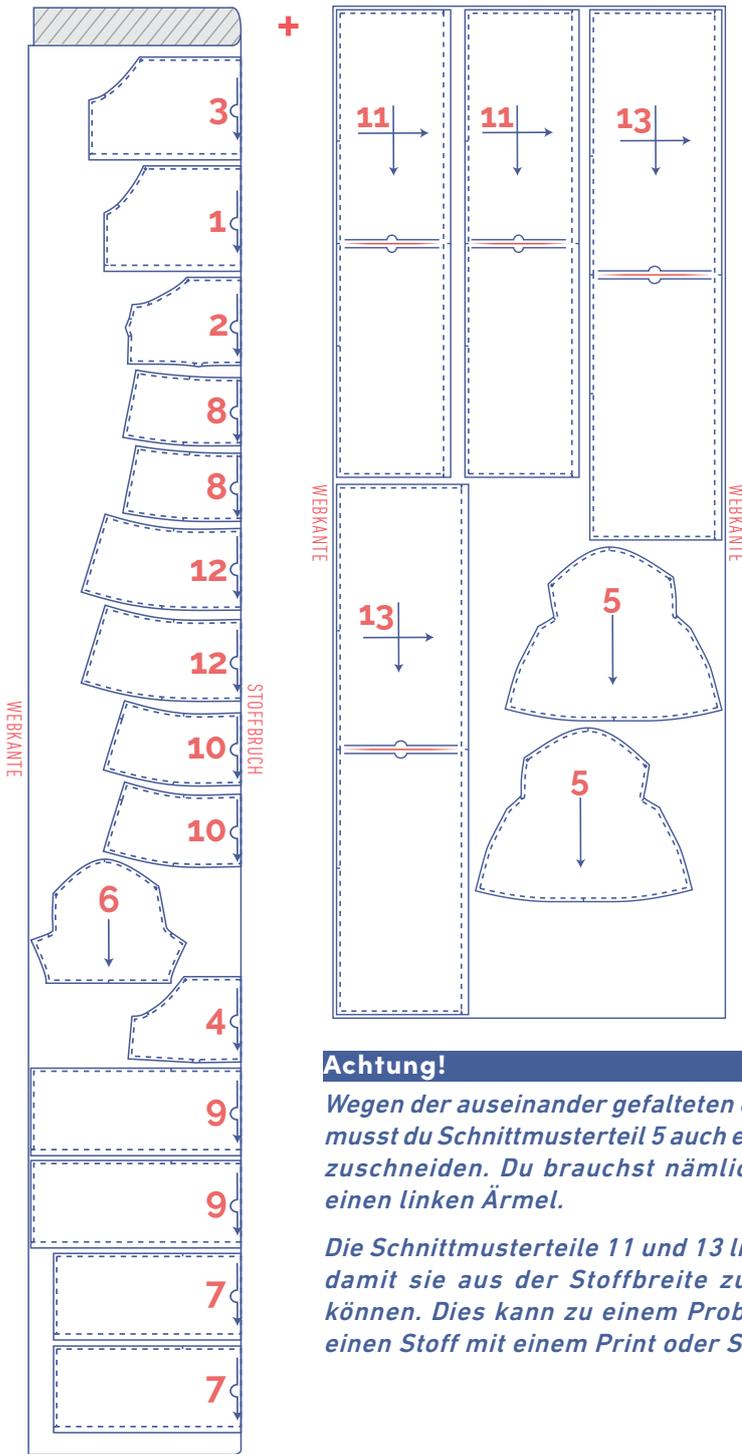

**Achtung!**

Wegen der auseinander gefalteten einzelnen Stoffschicht musst du Schnittmuster Teil 5 auch einmal spiegelverkehrt zuschneiden. Du brauchst nämlich einen rechten und einen linken Ärmel.

Die Schnittmuster Teile 11 und 13 liegen um 90° gedreht, damit sie aus der Stoffbreite zugeschnitten werden können. Dies kann zu einem Problem führen, wenn du einen Stoff mit einem Print oder Strich verwendest.

**Schnittmuster Teile markieren**

 <p>an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden</p>	 <p>mit einem Heftfaden markieren</p>
 <p>einzelner Einschnitt</p>	 <p>Markierung im Stoff</p>
 <p>doppelter Einschnitt</p>	
 <p>v-förmiger Einschnitt/Stoffbruch</p>	

# Arbeitsanleitung



Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.



**VT** Vorderteil

**RT** Rückenteil

**VM** vordere Mitte

**RM** rückwärtige Mitte



rechte Stoffseite





linke Stoffseite



Bügelvlies




Gummiband

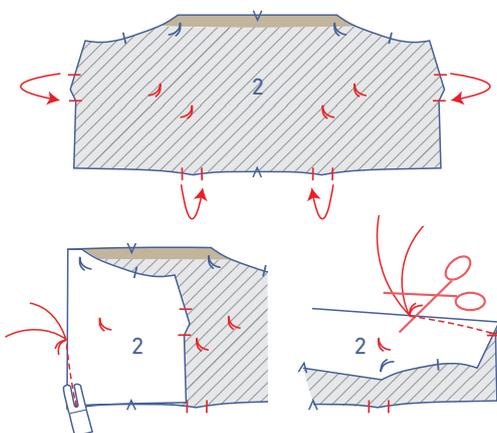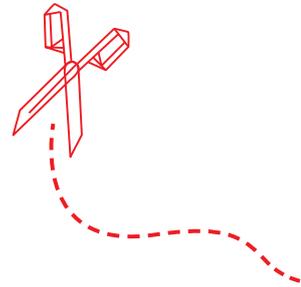


## 1


Die Einschnitte in der Seiten- und Taillennaht des Teils VT untere Lage (2) jeweils aufeinander legen, die linke Stoffseite liegt innen. Den Abnäher leicht abgerundet in Richtung Heftfaden nähen. Ein kleines Stückchen über den Heftfaden und den Stoff hinaus nähen. Die Fäden abschneiden und verknöten.

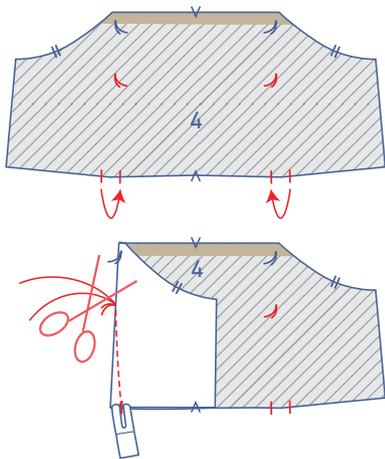


Die Einschnitte in der Taillennaht des Teils RT untere Lage (4) aufeinander legen, die linke Stoffseite liegt innen. Den Abnäher leicht abgerundet in Richtung Heftfaden nähen. Ein kleines Stückchen über den Heftfaden und den Stoff hinaus nähen. Die Fäden abschneiden und verknoten.

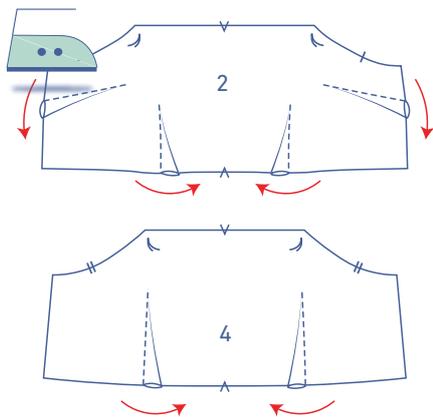

Die Teile umdrehen, sodass die rechten Stoffseiten beider Teile nach oben liegen. Die Abnäherzugaben in die angegebene Richtung bügeln.

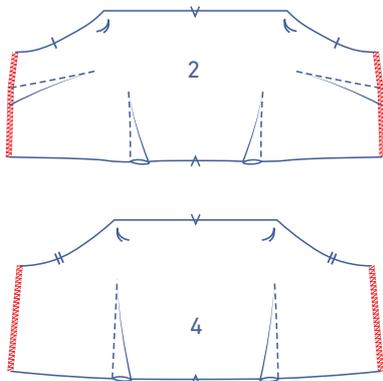


Die markierten Schnittränder mit einem Overlockstich versäubern.

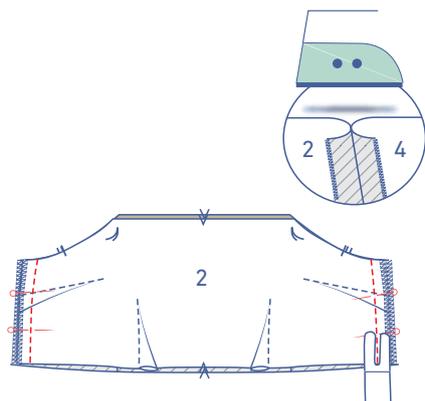


Die Seitennähte mit der linken Stoffseite aufeinander legen, stecken und zusammennähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.


Die markierten Schnittländer des Innenärmels (6) mit einem Overlockstich versäubern.

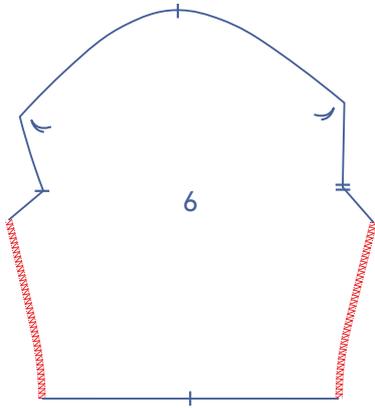


Die Unterarmnaht stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.

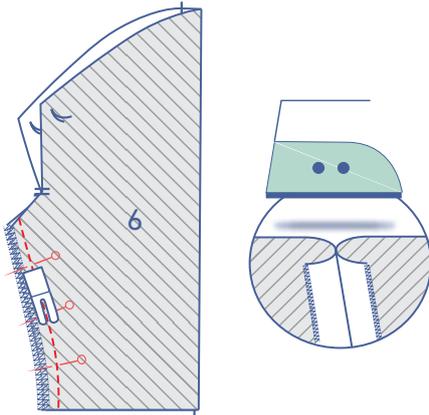


Den Innenärmel mit den Heftfäden und den rechten Stoffseiten aufeinander an das Arbeitsstück stecken. Den Innenärmel von Heftfäden zu Heftfäden annähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander.

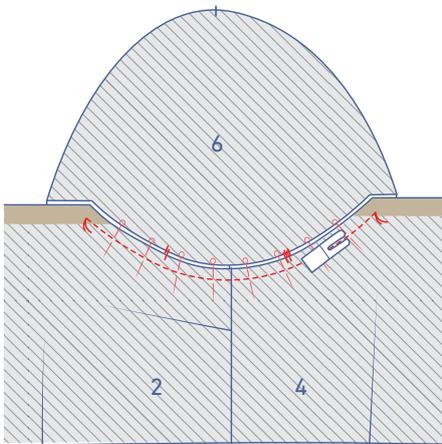


Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung des Innenärmels bügeln.

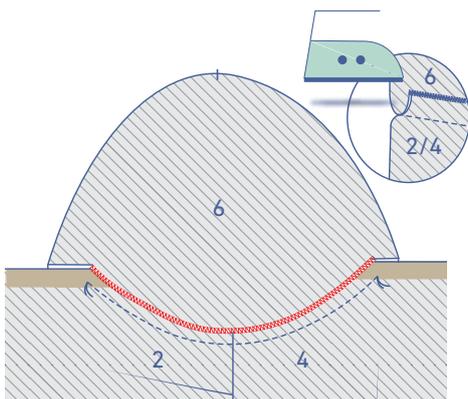

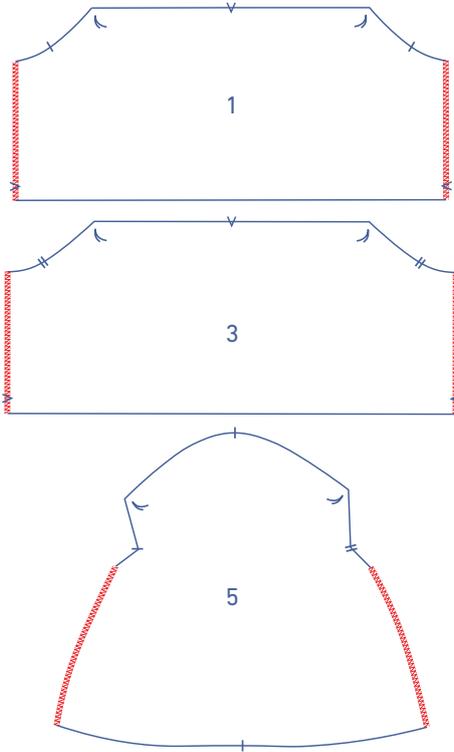


## 2


Die markierten Schnittländer der Teile VT (1), RT (3) und Außenärmel (5) mit einem Overlockstich versäubern.

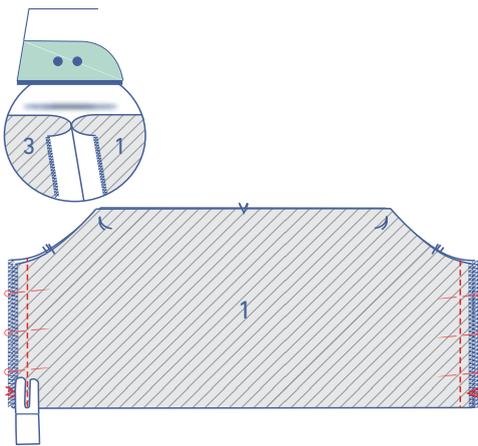


Die Seitennähte des VT und des RT stecken und nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

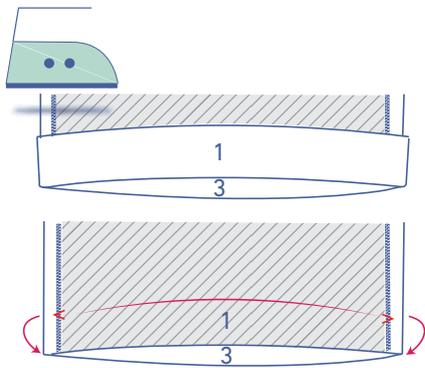


Die Saumzugabe auf die linke Stoffseite bügeln und wieder öffnen.

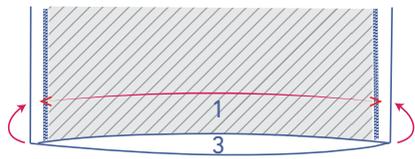


Den Schnittrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.

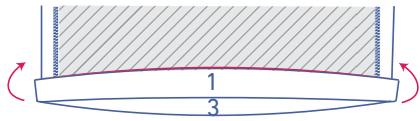


Direkt am Rand entlang annähen.

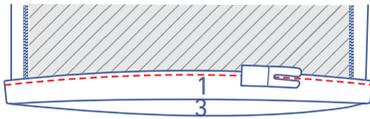


Die Unterarmnaht des Außenärmels stecken und nähen. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.







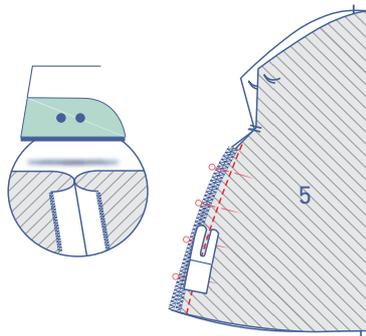


Den Außenärmel mit den Heftfäden und den rechten Stoffseiten aufeinander an das VT + RT stecken. Den Außenärmel von Heftfaden zu Heftfaden annähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander.

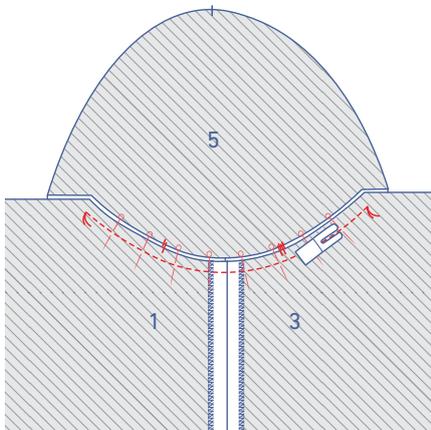

Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung des Außenärmels bügeln.

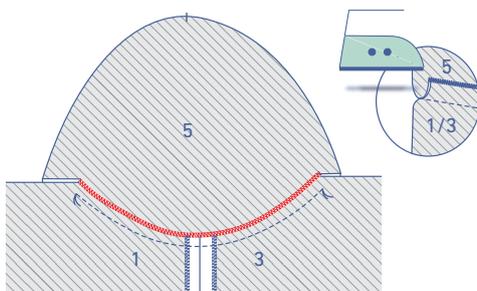

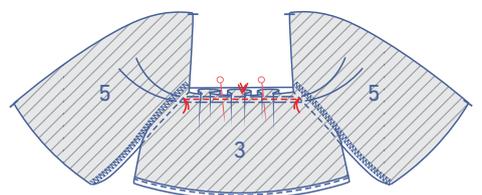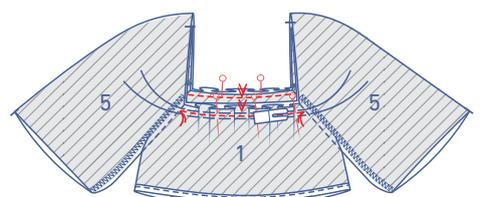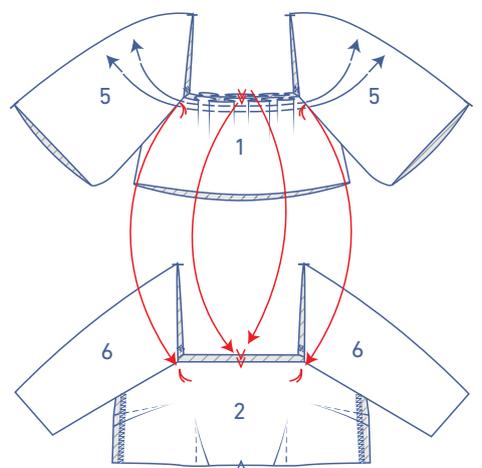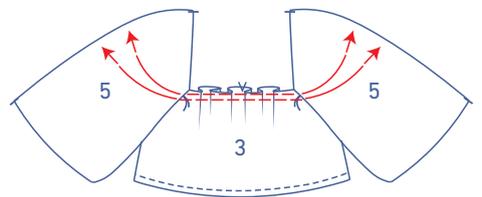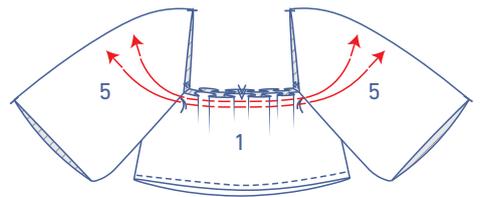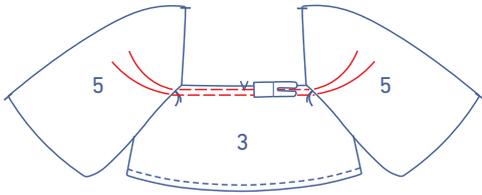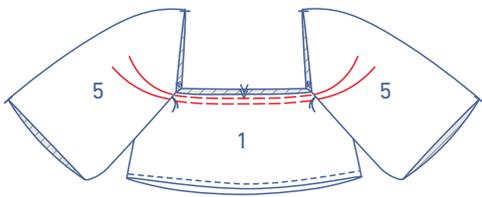


### 3

Am oberen Rand des VT und RT 2 parallele Nähte mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.


Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass der Stoff sich kräuselt.

Die untere Lage mit den rechten Stoffseiten aufeinander an das VT + RT stecken. Die Kräusel zwischen den Heftfäden verteilen, bis die Markierungen übereinstimmen.


Jeweils zwischen den Heftfäden annähen.

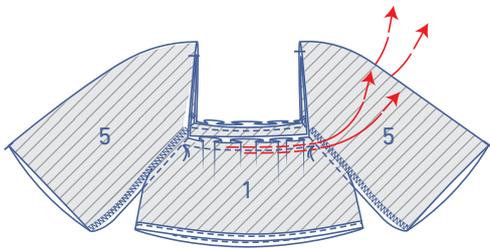


Die Kräuselfäden dann entfernen.

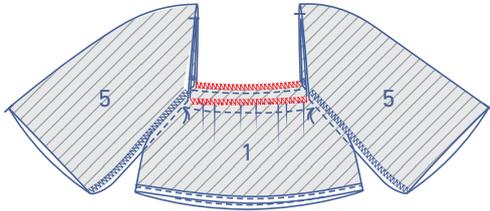

Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

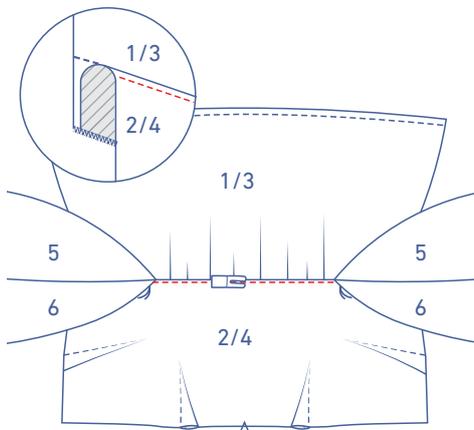


Die untere Lage zur Seite falten und auf der darunterliegenden Nahtzugabe direkt an der Naht entlang annähen.

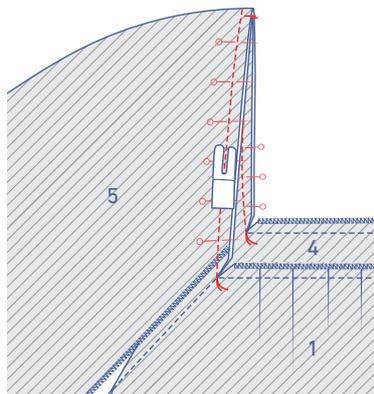


## 4

Die Oberseiten des Innen- und Außenärmels zwischen den Heftfäden stecken und nähen, wobei die entsprechenden Markierungen und die rechten Stoffseiten aufeinander liegen.

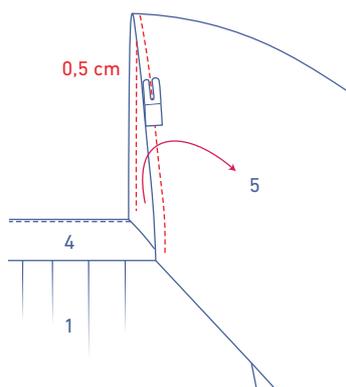


Wenden, sodass die rechte Stoffseite außen liegt. Eine Naht 0,5 cm neben dem Rand steppen.


Das Gummiband durch den Tunnelzug ziehen.

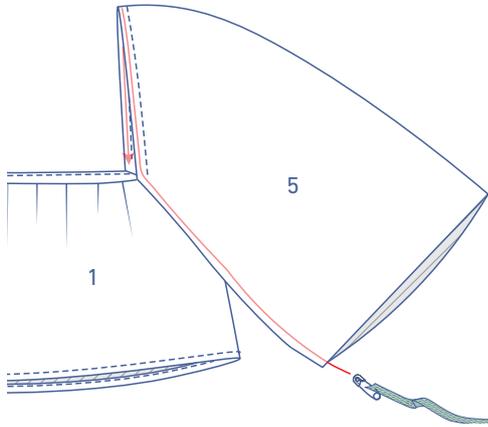


Die Enden des Gummibands auf Höhe der Naht annähen.

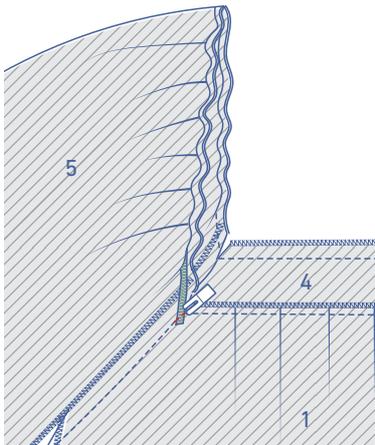


Am unteren Rand des Außenärmels 2 parallele Nähte mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.

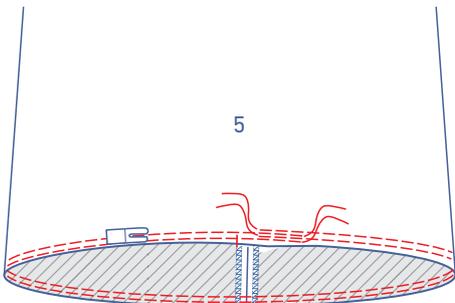


Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass der Stoff sich kräuselt.

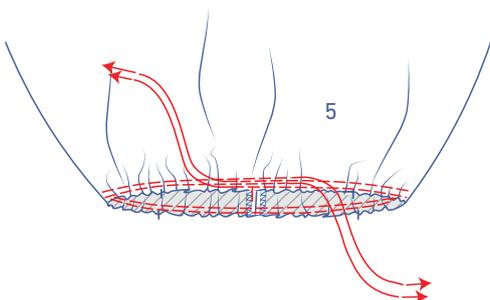


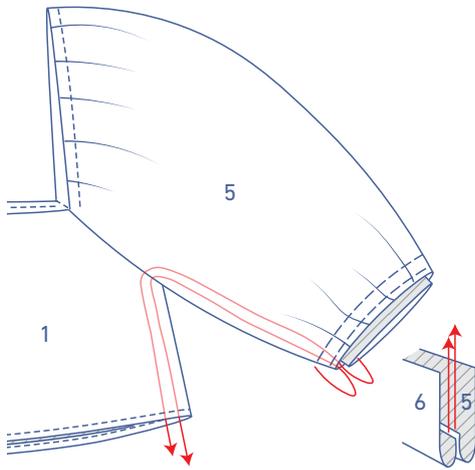


Den Innenärmel so in den Außenärmel schieben, wie er später sitzen soll. Jetzt die Nahtzugaben der Säume rechts auf rechts falten, festhalten und zwischen dem VT + RT und VT + RT untere Lage durchziehen.

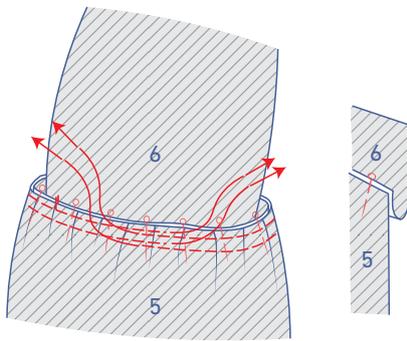


Die Schnittträger gleichauf legen und stecken. Die Kräusel verteilen, bis die zusammengehörenden Markierungen übereinstimmen.

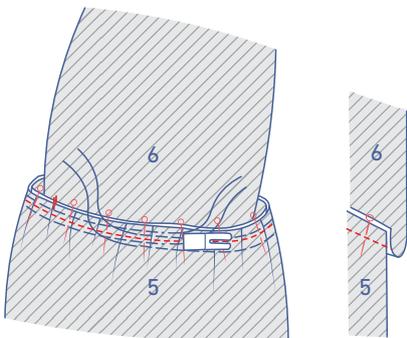

Annähen.

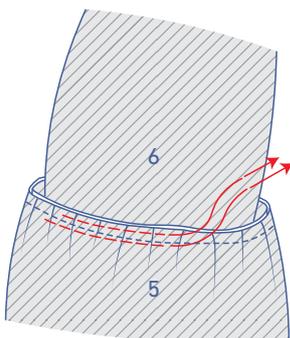


Die Kräuselfäden dann entfernen.

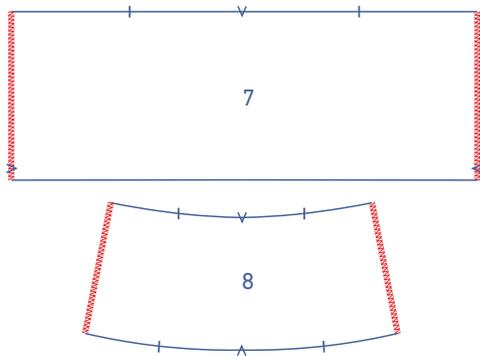


## 5


Die markierten Schnittländer der Teile Volant 1 (7) und untere Lage 1 (8) mit einem Overlockstich versäubern.

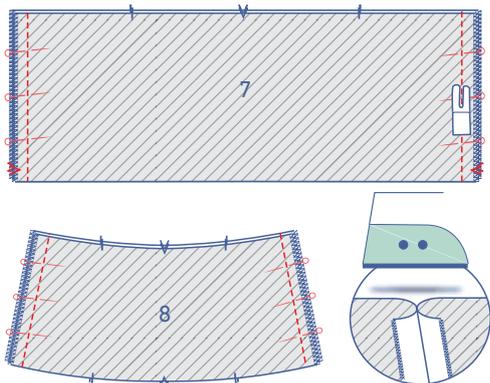


Die Seitennähte sowohl des Volants als auch der unteren Lage stecken und nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

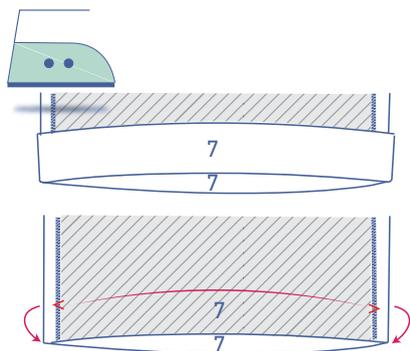


Die Saumzugabe des Volants auf die linke Stoffseite bügeln und wieder öffnen.

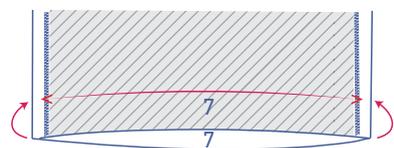


Den Schnitttrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.




Direkt am Rand entlang annähen.

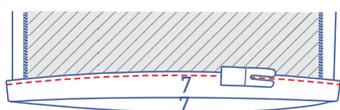


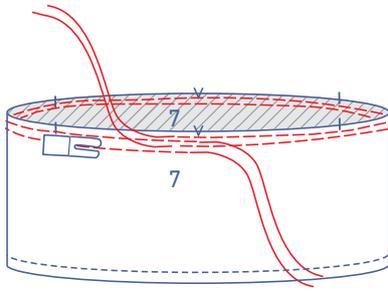


Am oberen Rand des Volants 2 parallele Nähte mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.

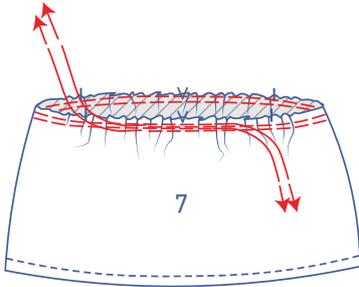


Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass der Stoff sich kräuselt.

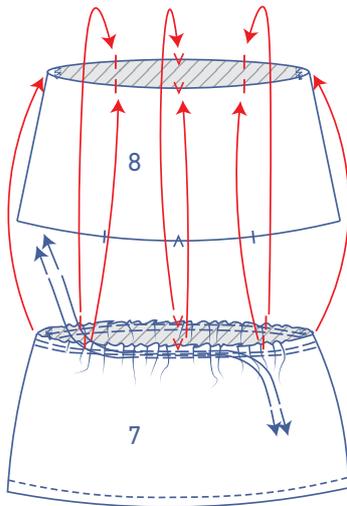


Den Volant mit der linken Stoffseite nach unten auf die rechte Stoffseite der unteren Lage stecken. Die Kräusel verteilen, bis die zusammengehörenden Markierungen übereinstimmen.

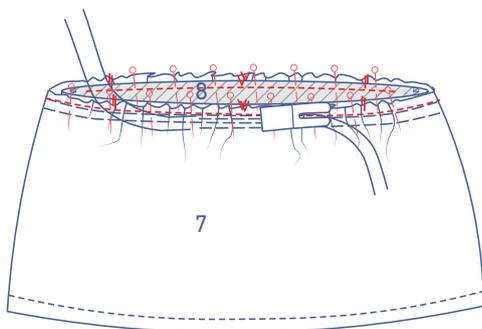


In Fußbreite neben dem Rand annähen.

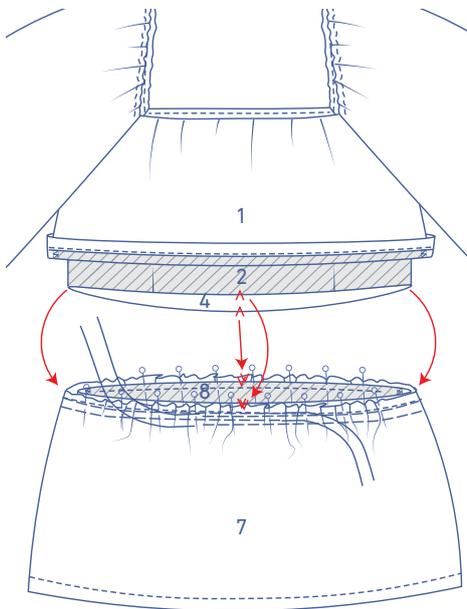


Den oberen Rand von Volant + untere Lage an den unteren Rand des VT + RT untere Lage stecken, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander, dann annähen. Die rechte Stoffseite des Volants liegt an der linken Seite des VT+RT untere Lage an.

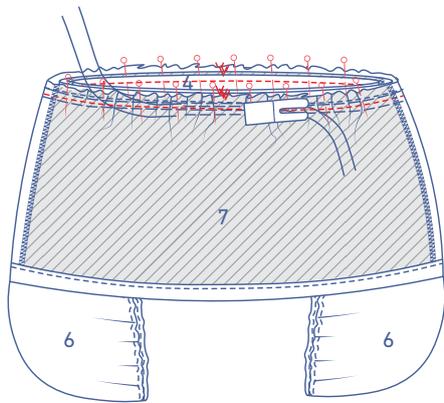


Die Kräuselfäden dann entfernen.

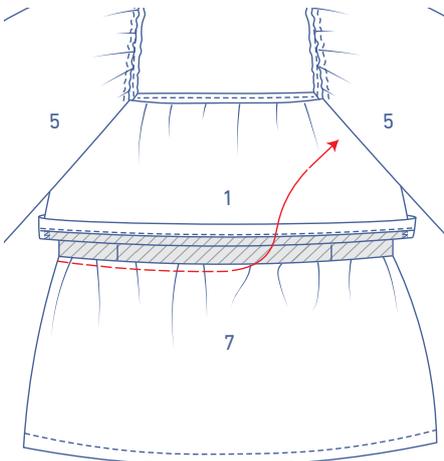


Die Schnittträger zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

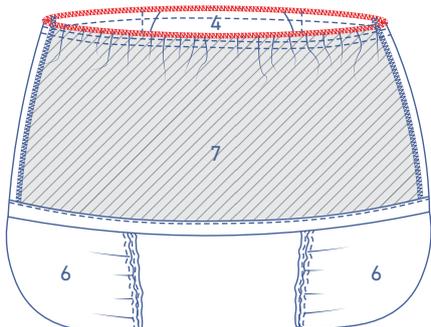

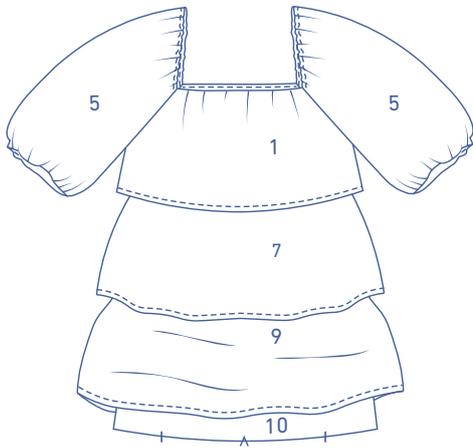

Diesen Schritt wiederholen, um die Teile Volant 2 (9) und untere Lage 2 (10) unten an die rechte Stoffseite der unteren Lage 1 zu nähen.

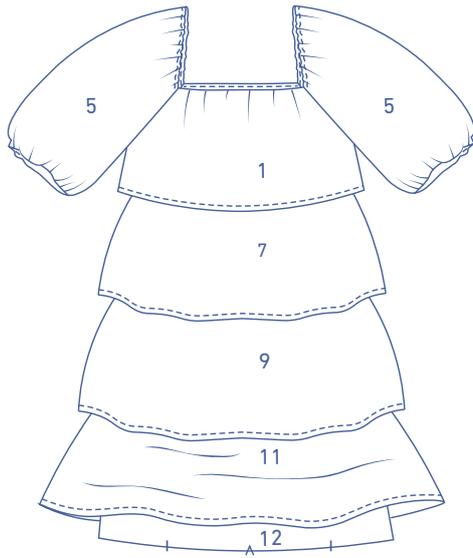

Diesen Schritt nochmals wiederholen, um die Teile Volant 3 (11) und untere Lage 3 (12) unten an die rechte Stoffseite der unteren Lage 2 zu nähen.




## 6

Die markierten Schnittländer der Teile Volant 4 (13) mit einem Overlockstich versäubern.




Die Seitennähte stecken und nähen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.


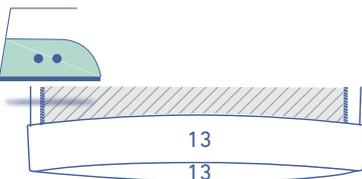


Die Saumzugabe auf die linke Stoffseite bügeln und wieder öffnen.




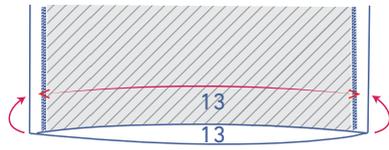


Den Schnitttrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.

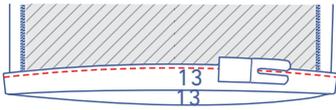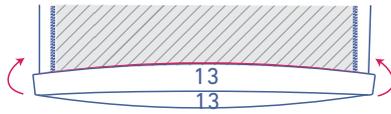


Direkt am Rand entlang annähen.

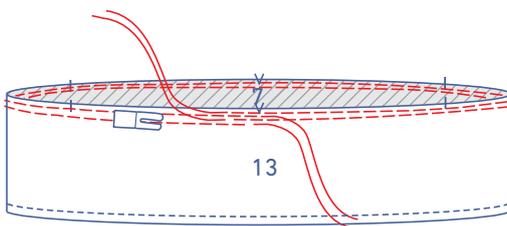

Am oberen Rand des Volants 2 parallele Nähte mit einer großen Stichlänge und einer niedrigen Fadenspannung steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.

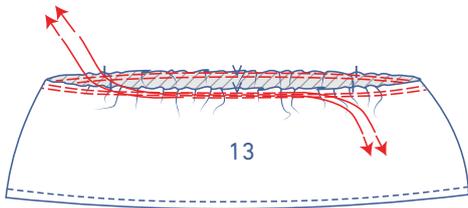


Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, sodass der Stoff sich kräuselt.

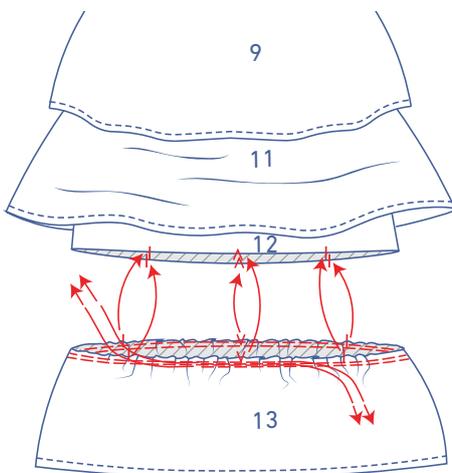


Den oberen Rand des Volants rechts auf rechts an den unteren Rand der unteren Lage 3 stecken. Die Kräusel verteilen, bis die zusammengehörenden Markierungen übereinstimmen.

Annähen.

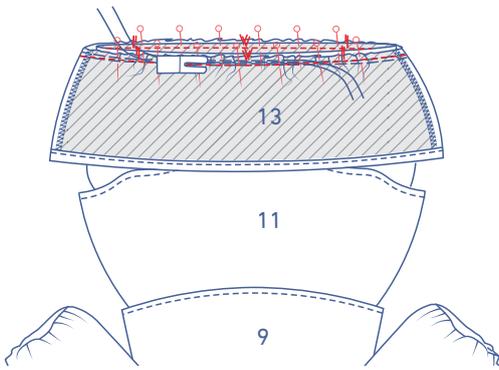

Die Kräuselfäden dann entfernen.

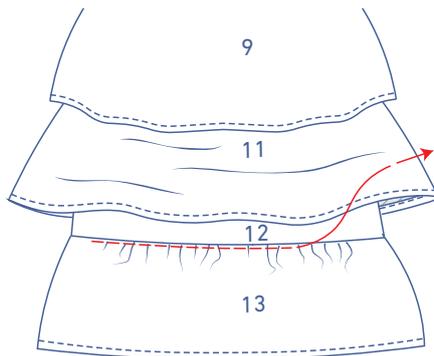

Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.

